


■ SLL3 型 (HBA-D16) SIT


色温度:3000K 全光束:1050lm

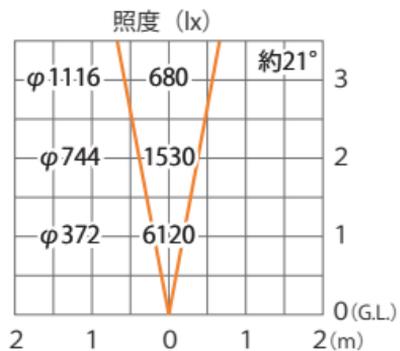

水平面

■ SLL3 型 (HBA-D16) SIT + フード


色温度:3000K 全光束:1050lm

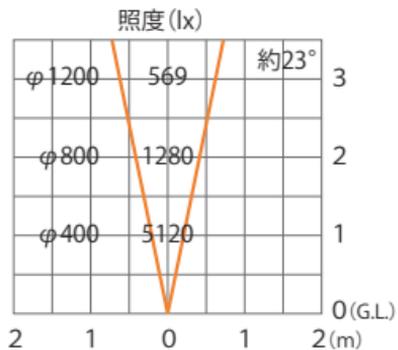

水平面

■ SLL3 型 (HBA-D16) SIT + スヌート


色温度:3000K 全光束:1050lm

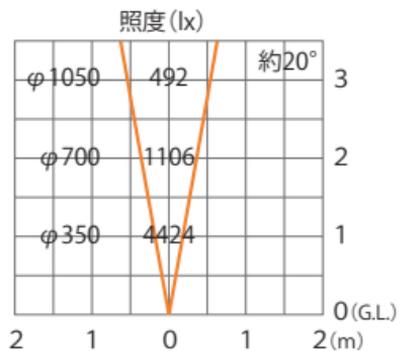

水平面

■ SLL3 型 (HBA-D16) SIT
+ スプレッドレンズ (縦向き)


色温度:3000K 全光束:1050lm

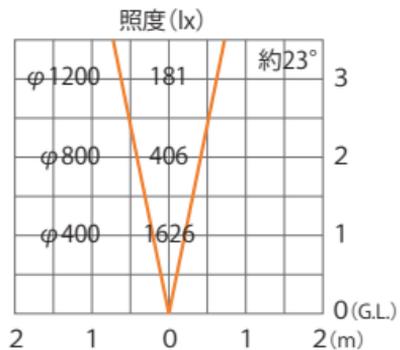

水平面

■ SLL3 型 (HBA-D16) SIT
+ スプレッドレンズ (横向き)


色温度:3000K 全光束:1050lm

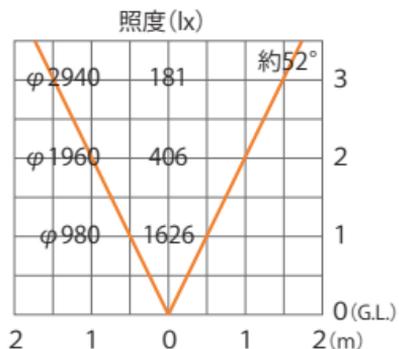

水平面

■ SLL3 型 (HBA-D16) SIT + 拡散カバー

色温度:3000K 全光束:1050lm

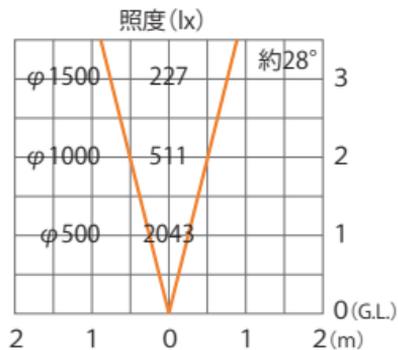

水平面